

この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

商品をお取り付けになる前に**※注意事項**を必ずお読みください。

※注意事項

1. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。組み付けは専門店等にご依頼をしてください。
お客様ご自身で取付作業を行われて破損、事故等が起きた場合の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 組み付け作業はサービスマニュアルの参照が必要となる場合があります。
3. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
4. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、**乗車前にボルトの締め具合の点検を行ってください。**



(商品内容) テール LED 本体 ×1 個
ブレーキ用抵抗 ×1 個

■テール LED 取付け説明



1. サーマニュアルに従い、純正インナーサポートを取り外してください。



②-a



②-b

2. 取り外した純正ボルト・ナットプレートを使用し(②-a)、テール LED を純正フェンダーに挟み込んで固定してください(②-b)。




フェンダーの下からアールに沿うように下から上にあわせてください。



LED 自身が熱を持ちますので、少しだけフェンダーとテールチューブの間に隙間をつけてください。



3. シート下のカプラー(写真参考)へ配線図(図④)を参照して配線を繋いでください。

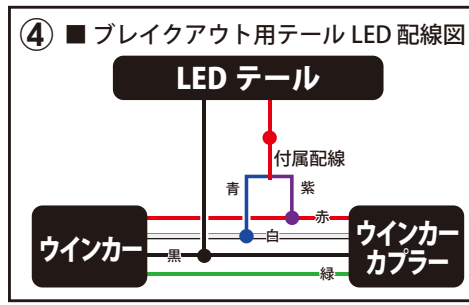

4. 灯火類の点灯を確認しシートを取り付ければ完成です。

ご不明な点などがございましたら、お気軽にご連絡ください。

WEALL INC. MOTORCYCLE DEP. TRIJYA
大阪府柏原市本郷 5-4-18
TEL.072-970-3110 FAX.072-972-6114
trijya@lily.ocn.ne.jp
CLOSE/Sat,Sun OPEN/AM11:00-PM6:00

刻 KOKUBI 美
TRIJYA ORIGINAL PARTS

www.trijya.com
ご注文は FAX または MAIL にてお願い致します。

予告なくデザイン・価格が変更になる場合がございます。パーツはショー及びドレスアップを目的としている物や一般公道での走行不可な部品、車検等に対応しない商品もございます。ご本人の承諾の上販売するものとし、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。