

この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

商品をお取り付けになる前に **※注意事項** を必ずお読みください。

- ※注意事項**
1. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、乗車前にボルトの締め具合の点検を行ってください。
 2. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できるハーレーダビッドソンディーラー、専門店等にご依頼する事をおすすめ致します。
 3. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
- ※ 走行後には増し締めしてください。

【商品名】

FXBR/S / ヘッドライトカウル



【商品内容】

- 【A】ヘッドライトカウル X 1
- 【B】ボタンボルト5/16_18-1 3/4 X 2
- 【C】カラー X 2
- 【D】ステー X 1
- 【E】Sワッシャ15*8.6*t2.0 X 2
- 【F】ワッシャ 15*8.6*t1.5 X 2
- 【G】ナベボルトM6*14 X 2
- 【H】Sワッシャ M6 11.8*6.4*t1.6 X 2
- 【I】ワッシャM6 12.8*6.8*t1.0 X 2
- 【J】UナットM6 X 2



【手順】 ① 下記写真を参考に、【A】ヘッドライトカウルに【D】ステーを取り付ける。

※ステーの向きに注意してください。

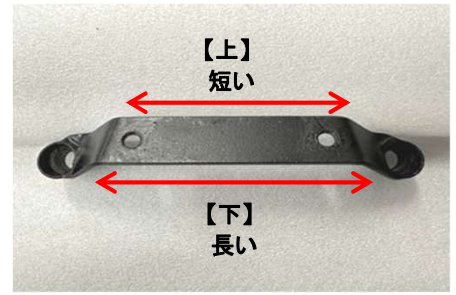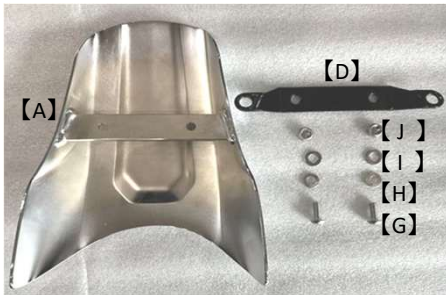

② ヘッドライトカウルに下記の写真の順番で準備をする。



※上の方がステー長さが短く
下の方がステー長さが長い


Note
弛み止めのため各ボルト
には必ずネジロック剤を
塗布してから組付けてく
ださい

③ ヘッドライトを留めているボルトを取り外し、②で準備したヘッドライトカウルをヘッドライトに合わせ、トリプルツリーに取り付ける。

【注意①】ヘッドライトカウルとヘッドライトの隙間が均等になるように取り付けてください。

※取り外し作業をする際は周囲のパーツを保護し、傷がつかないように注意してください。

また、取り付け作業時はロックタイトを塗布し、組付けを行ってください。

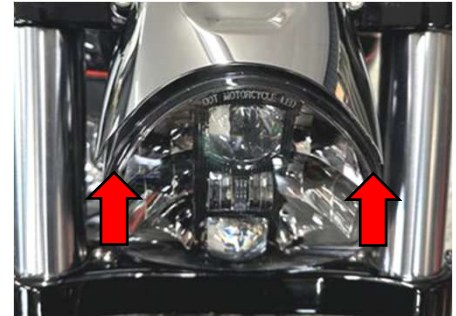

【注意①】

WEALL INC. MOTORCYCLE DEP. TRIJYA
〒582-0001 大阪府柏原市本郷5-4-18
TEL 072-970-3110 FAX 072-972-6114
trijya@lily.ocn.ne.jp
CLOSE=SAT, SUN, OPEN=AM11:00→PM5:00

刻 KOKUBI 美
TRIJYA ORIGINAL PARTS

www.trijya.com

HPのオーダーボタンまたはCONTACTからもご注文いただけます。
ご注文は FAX または MAIL にてお願い致します。